



HM 4-300 / HM 6-300

Ø ADMISSIBLE : 30 cm

CHÂSSIS :




CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES		HM 4-300 3 points châssis		HM 6-300 3 points châssis	
Nombre de couteaux		4		6	
Taille des couteaux		94 x 50 x 5 mm		94 x 50 x 5 mm	
Ouverture d'alimentation	haut.	300 mm		300 mm	
	larg.	330 mm		500 mm	
Hauteur de transport		2 450 mm	2570 mm	2 450 mm	2570 mm
Largeur de transport		2 000 mm	2 100 mm	2 000 mm	2 100 mm
Longueur totale		1 830 mm	2 980 mm	2 000 mm	3 150 mm
Largeur au travail		3 000 mm	3 050 mm	3 000 mm	3 050 mm
Hauteur table d'alim.		670 mm	800 mm	670 mm	800 mm
Hauteur max. éjection		3 250 mm	3 390 mm	3 250 mm	3 390 mm
Charge pt d'attelage			490 kg		620 kg
Poids sans châssis		1 520 kg		1740 kg	
Poids avec châssis			1 850 kg		2 250 kg
Entraînement		min 60 cv			
Prise de force		PDF 540 tr/min ou 750 tr/min			
Soufflerie à pâles		Ø 1 120 mm - 130 kg			
Débit		environ 30 m³/h			

CHAÎNE CINÉMATIQUE EN LIGNE

- de consommation
- + de force
- de régulation
- de sollicitation sur le tracteur

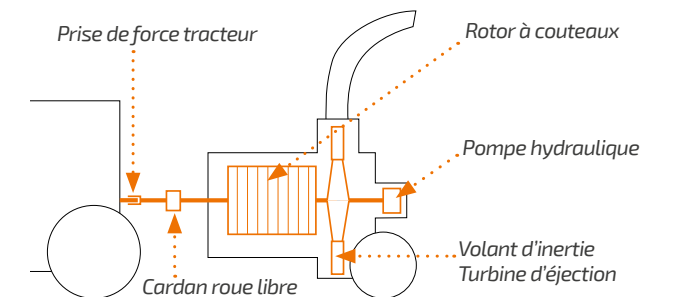

Rotor à couteaux à changement rapide affûtables et réglables



Système d'alimentation puissant rouleau et tapis ameneur en acier à dents d'entraînement soudées



Grilles de calibrage disponibles : 25/25 mm, 35/40 mm, 50/50 mm



Adaptateur Hitch pour attelage bas (en option)



Système de commande no-stress (idem gros broyeurs) pour réguler l'avancée du bois à déchiqueter



Goulotte orientable manuellement et casquette d'éjection réglable de série.



Goulotte orientable et casquette d'éjection réglable électriquement en option.



Soufflerie à pâles de Ø 1120 m pour une éjection sur-puissante et une réserve de puissance.