



HM 4-300 / HM 6-300

Ø ADMISSIBLE : 30 cm

CHÂSSIS :




CARACTÉRISTIQUES		HM 4-300	HM 6-300
Nombre de couteaux		4	6
Dimensions de l'ouverture d'alimentation	haut.	300 mm	300 mm
	larg.	330 mm	500 mm
Hauteur de transport		2 450 mm	2 450 mm
Largeur de transport		2 100 mm	2 100 mm
Hauteur table d'alim.		800 mm	800 mm
Hauteur max. d'éjection		3 419 mm	3 419 mm
Charge point d'attelage		490 kg	620 kg
Poids sans châssis		1 520 kg	1 740 kg
Poids avec châssis		1 850 kg	2 250 kg
Entraînement		à partir de 60 cv	à partir de 60 cv
Prise de force		PDF 540 tr/min ou 750 tr/min	
Volant d'inertie		Ø 1120 mm - 130 kg	
Débit		environ 30 m ³ /h	

BROYEURS À CHARGEMENT MANUEL

CHAÎNE CINÉMATIQUE EN LIGNE

- de consommation
- de régulation
- + de force
- de sollicitation sur le tracteur

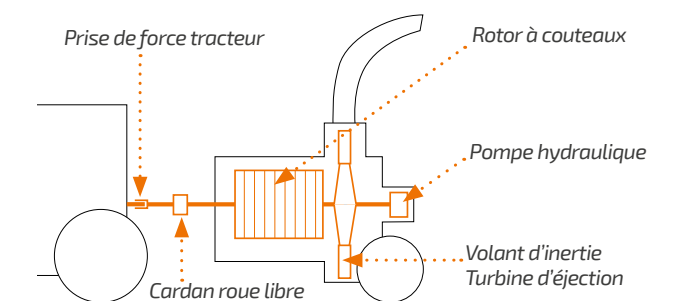

Rotor à couteaux à changement rapide affûtables et réglables



Système d'alimentation puissant rouleau et tapis ameneur en acier à dents d'entraînement soudées



Grilles de calibrage disponibles : 25/25 mm, 35/40 mm, 50/50 mm



Adaptateur Hitch pour attelage bas (en option)



Système de commande no-stress (idem gros broyeurs) pour réguler l'avancée du bois à déchiqeter



Goulotte orientable manuellement et casquette d'éjection réglable de série.



Goulotte orientable et casquette d'éjection réglable électriquement en option.



EXCLUSIVITÉ HEIZOMAT
Soufflerie à volant d'inertie de 130 kg : éjection des plaquettes puissante + réserve de puissance.