



## HM 8-400

Ø ADMISSIBLE : 40 cm

CHÂSSIS :




CARACTÉRISTIQUES		HM 8-400
Nombre de couteaux		8
Dimensions de l'ouverture d'alimentation	haut.	400 mm
	larg.	708 mm
Hauteur de transport		2 588 mm
Largeur de transport		2 265 mm
Hauteur table d'alim.		790 mm
Hauteur max d'éjection		3 502 mm
Charge point d'attelage		1 200 kg
Poids machine		3 500 / 3 700 kg*
Entraînement		à partir de 90 cv
Prise de force		PDF 540 tr/min ou 750 tr/min
Volant d'inertie		Ø 1 370 mm - 470 kg
Débit		environ 50 m <sup>3</sup> /h

\* selon options

BROYEURS À CHARGEMENT MANUEL

### CHAÎNE CINÉMATIQUE EN LIGNE

- de consommation
- de régulation
- + de force
- de sollicitation sur le tracteur

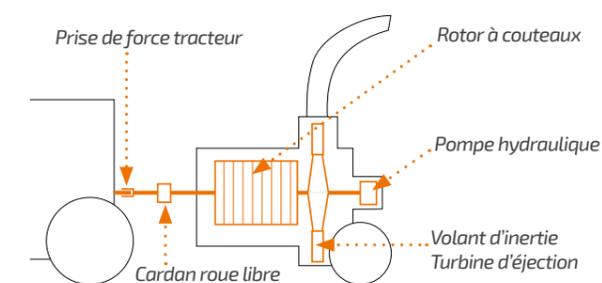

Rotor à couteaux à changement rapide.



Système d'alimentation puissant : rouleau Ø 400 mm et tapis ameneur en acier à dents d'entraînement soudées.



Grilles de calibrage disponibles : 25/25 mm, 35/40 mm, 45/60 mm, 60/80 mm

### EXCLUSIVITÉ HEIZOMAT



Soufflerie à volant d'inertie de 470 kg : éjection des plaquettes puissante + réserve de puissance.




Système de commande no-stress Heizohack HE 002 pour réguler l'avancée du bois en fonction de la puissance d'entraînement.



Goulotte orientable manuellement, casquette d'éjection réglable de série.



Goulotte orientable et casquette d'éjection réglable électriquement en option.



Adaptateur Hitch pour timon bas 500 mm (en option)