



TurboClean© intégré aux échangeurs (Option P)	
Nombre d'électrode EF185	2

Données techniques HSK-RA 60	
Largeur brute (mm)	775
Longueur brute (mm)	1770
Hauteur brute	1392
Largeur avec revêt. (mm)	775
Longueur avec revêt. (mm)	1734
Hauteur avec revêt. (mm)	1442
Contenance en eau (l)	255
Poids (kg)	950
Surface échangeur (m ²)	5,9000
Puissance nominale (kW)	60
Modulation de puissance (kW)	0-60
Rendement (%)	91,5
Flux gaz de fumée (kg/sec)	0,0500
Température gaz fumée (°C)	180
Besoin en tirage avec ventilateur gaz fumée (Pa)	10
Besoin en tirage avec régulateur de dépression (Pa)	5
Résistance hydraulique 10K (mbar)	14,90
Pression maximale (bar)	3
Départ chauffage (pouces)	1 1/2
Retour chauffage (pouces)	1 1/2
Départ sécurité (pouces)	1
Retour sécurité (pouces)	1
Remplissage/Vidange (pouces)	1/2
Doigt de gant (pouces)	1/2
Conduit de fumées Ø (mm)	200
DeltaT préconisé (K)	15-20
Ouverture min. arrivée d'air (cm ²)	170
Débit fixe nécessaire pour contrôle retour sur 15K (m ³ /h)	3,44

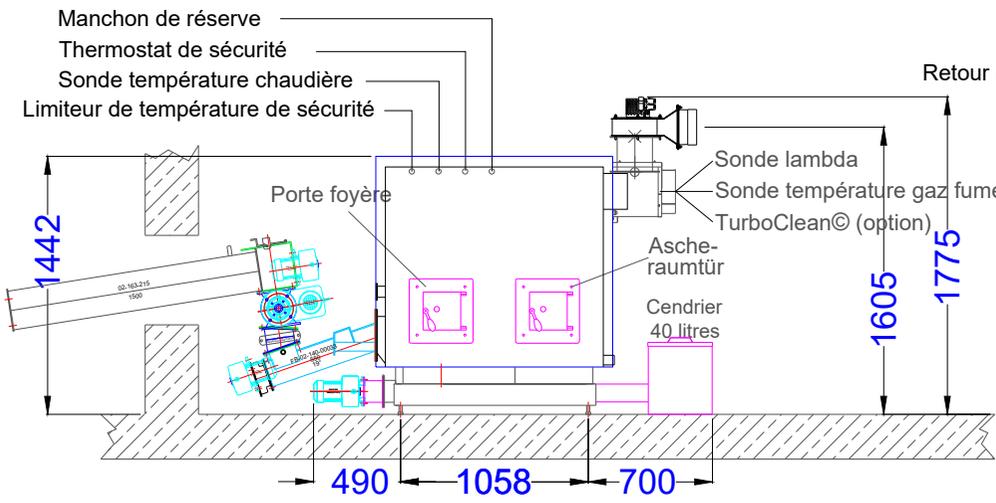

FACE ARRIERE

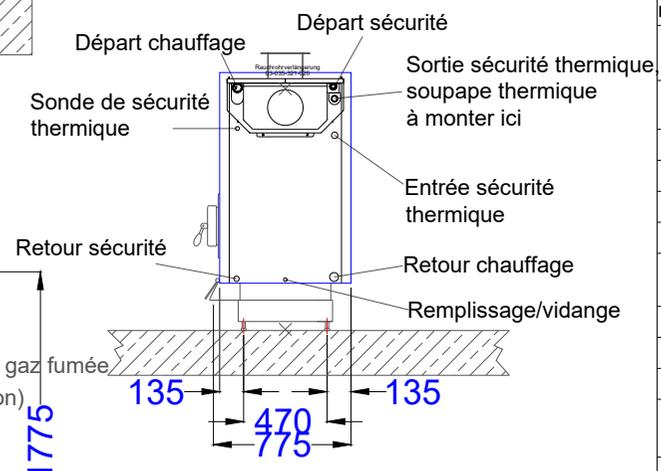

Il ne faut pas de socle béton sous la chaudière. La chaudière doit si possible être accessible sur trois faces. La vis d'alimentation ne doit si possible pas traverser la pièce. Sous réserve de modifications techniques destinées à l'amélioration du produit.

