









HM 8-400

Ø ADM : **40 cm** CHÂSSIS : non freiné 25 km/h | freiné 40 km/h

CARACTÉRISTIQUES		HM 8-400
Nombre de couteaux		8
Taille des couteaux		94 x 50 x 5 mm
Dimensions de l'ouverture d'alimentation	haut.	400 mm
	larg.	670 mm
Hauteur de transport		2 600 mm
Largeur de transport*		2 180 mm / 2 260 mm
Longueur totale		3 596 mm
Largeur au travail		3 180 mm
Hauteur table d'alim.		790 mm
Hauteur max d'éjection**		3 200 / 4 100 mm
Charge point d'attelage		1 200 kg
Poids avec châssis		3 800 kg
Surface de grille		0,49 m²
Entraînement		min 90 cv / max 180 cv
Prise de force		PDF 540 tr/min ou 750 tr/min
Volant d'inertie		Ø 1 370 mm - 470 kg
Débit		environ 50 m³/h

* selon pneus ** avec réhausse

BROYEURS À CHARGEMENT MANUEL

CHAÎNE CINÉMATIQUE EN LIGNE

- de consommation - de régulation
+ de force - de sollicitation sur le tracteur





Rotor à couteaux à changement rapide.



Système d'alimentation puissant : rouleau Ø 400 mm et tapis ameneur en acier à dents d'entraînement soudées.

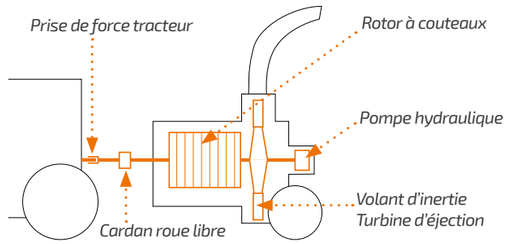

Réhausse de goulotte possible jusqu'à 1 m (haut d'éjection = 4,2 m)

EXCLUSIVITÉ HEIZOMAT



Soufflerie à volant d'inertie de 470 kg : éjection des plaquettes puissante + réserve de puissance.



***Système de commande no-stress** Heizohack HE 002 pour réguler l'avancée du bois en fonction de la puissance d'entraînement.*



Goulotte orientable manuellement, casquette d'éjection réglable de série.



Goulotte orientable et casquette d'éjection réglable électriquement en option.



Adaptateur Hitch pour timon bas 500 mm (en option)