HM 8-400 GREEN SÉRIE

Ø ADM : **40 cm** CHÂSSIS : non freiné 25 km/h — freiné 40 km/h

NOUVEAU

Cette nouvelle version de l'emblématique HM 8-400 allie la facilité d'usage du broyeur capable de broyer jusqu'à 40 cm de diamètre avec seulement 90 cv et l'efficacité du nouveau rotor à grands couteaux de 174 mm.

Cette nouvelle machine permet de produire des plaquettes jusqu'à P45 spécialement pour le bois énergie, les méthaniseurs ou la production de litière.

Nouveaux couteaux de 174 mm permettant de faire de la plaquette P45

Double grille de calibrage rotor + capot :
- augmentation de la surface de calibrage,
- **augmentation du rendemement et réduction des fines**

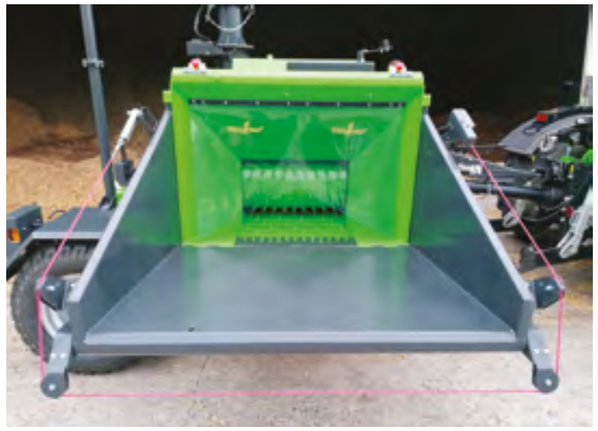

CARACTÉRISTIQUES		HM 8-400 GREEN SÉRIE
Nombre de couteaux		4
Taille des couteaux		174 x 90 x 8 mm
Dimensions de l'ouverture d'alimentation	haut.	400 mm
	larg.	670 mm
Hauteur de transport		2 600 mm
Largeur de transport*		2 180 mm / 2 260 mm
Longueur totale		3 650 mm
Largeur au travail		3 180 mm
Hauteur table d'alim.		800 mm
Hauteur max d'éjection**		3 200 / 4 100 mm
Charge point d'attelage		1 200 kg
Poids avec châssis		3 950 kg
Entraînement		mini 150 cv/ reco 180 cv
Prise de force		PDF 540 tr/min ou 750 tr/min
Ø rotor		495 mm
Surface de grille		0,75 m²
Volant d'inertie		Ø 1 370 mm - 470 kg
Débit		environ 50 m³/h

* selon pneus ** avec réhausse

BROYEURS À CHARGEMENT MANUEL

Boutons de commande et d'arrêt d'urgence facilement accessibles

Système d'alimentation puissant : rouleau Ø 400 mm et tapis ameneur en acier à dents d'entraînement soudées.

Doubles grilles de calibrage disponibles : 25/25 mm, 35/40 mm, 45/60 mm, 60/80 mm

EXCLUSIVITÉ HEIZOMAT

Soufflerie à volant d'inertie de 470 kg avec 4 pâles d'éjection des plaquettes puissante + réserve de puissance.

***Système de commande no-stress** Heizohack HE 002 pour réguler l'avancée du bois en fonction de la puissance d'entraînement.*

Goulotte orientable manuellement, casquette d'éjection réglable de série.

Goulotte orientable et casquette d'éjection réglable électriquement en option.

Adaptateur Hitch pour timon bas 500 mm (en option)