


FACE ARRIERE

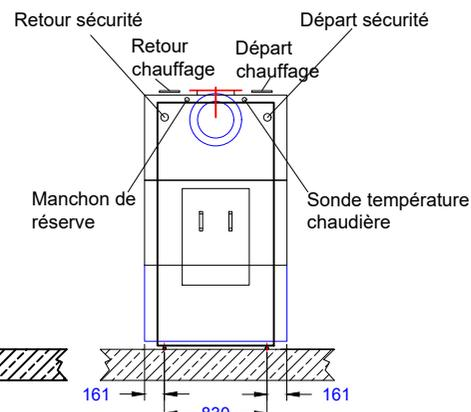

Il ne faut pas de socle béton sous la chaudière.
 La chaudière doit si possible être accessible sur trois faces.
 La vis d'alimentation ne doit si possible pas traverser la pièce.
 Sous réserve de modifications techniques destinées à l'amélioration du produit.